

Quality products

ISOHEAT[®]

Anschlusskästen



MiL-PCB0

Anschlusskasten
125 x 80 x 65 mm (B x H x T)
verwendbar für 1 Heizband
oder 1 Heizleitung

Werkstoff: Polyester
Schutzart: IP 65
Temperaturbeständig: -40 bis 100°C
Bohrungen: 2 x M 20 x 1,5
Verschraubung: 1 x M 25
Bestückung: 2 x 10 mm² Uk10
1 x 10 mm² USLKG10

Art.-Nr. 70000000



MiL-PCB1


Anschlusskasten
122 x 120 x 90 mm (B x H x T)
verwendbar für 2 Heizbänder
oder 2 Heizleitungen

Werkstoff: Glasfaserverstärktes
Polyester
Schutzart: IP 65
Temperaturbeständig: -40 bis 100°C
Bohrungen: 4 x M 20 x 1,5
Verschraubung: 1 x M 25
Bestückung: 4 x 10 mm² Uk10
2 x 10 mm² USLKG10
Blindstopfen: 3 x M 20 lose

Art.-Nr. 70000001



<p>MiL-PCB2</p> <p>Anschlusskasten 220 x 120 x 90 mm (B x H x T) verwendbar für 3 Heizbänder oder 3 Heizleitungen</p> <p>Art.-Nr. 70000002</p>	<p>Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyester</p> <p>Schutzart: IP 65</p> <p>Temperaturbeständig: -40 bis 100°C</p> <p>Bohrungen: 6 x M 20 x 1,5</p> <p>Verschraubung: 1 x M 25</p> <p>Bestückung: 6 x 10 mm² Uk10 3 x 10 mm² USLKG10</p> <p>Blindstopfen: 2 x M 20 lose</p>
---	---

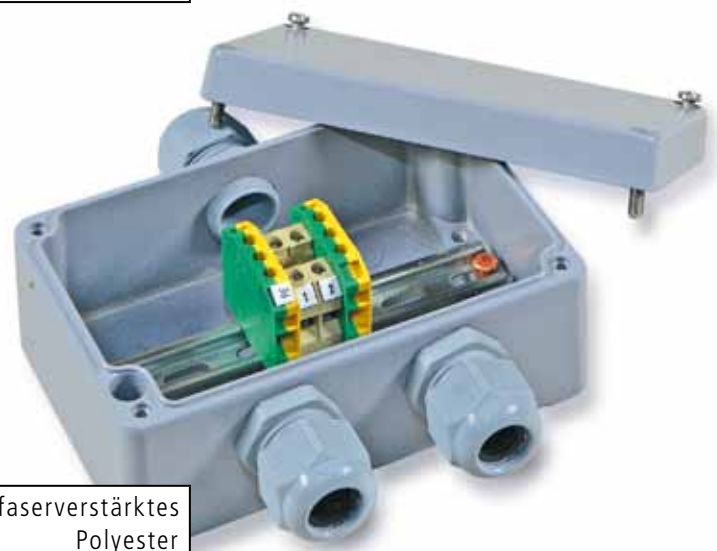

<p>MiL-PCB5</p> <p>Anschlusskasten 95 x 95 x 57 mm (B x H x T) verwendbar für 1 Heizband oder 1 Heizleitung</p> <p>Art.-Nr. 70000005</p>	<p>Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyester</p> <p>Schutzart: IP 65</p> <p>Temperaturbeständig: -40 bis 100°C</p> <p>Bohrungen: 2 x M 20 x 1,5</p> <p>Verschraubung: 1 x M 25</p> <p>Bestückung: 2 x 10 mm² Uk10 1 x 10 mm² USLKG10</p>
---	--

MiL Heating Systems
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel. + 49 (0) 72 51 - 93247 - 0
Fax + 49 (0) 72 51 - 93247 - 29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de