




# ISOHEAT®

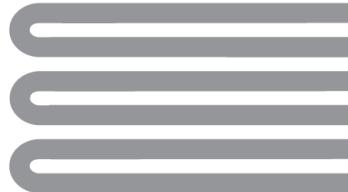


## High Tech Engineering

### Glasseide-isolierte Heizleitung

### MIL-HC-GS

Bis 450°C

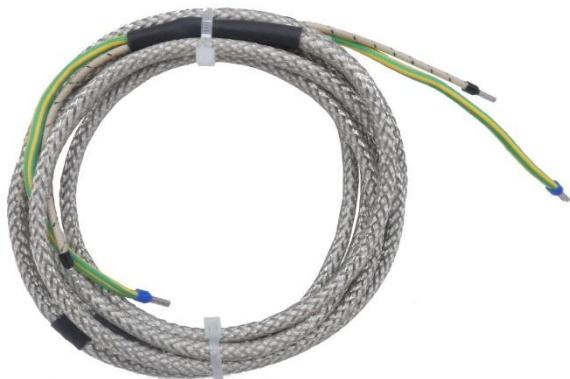

#### Anwendungsbeispiele:

- konstant hohe Leistung
- kleiner Wickelradius
- sehr flexibel
- **nicht** feuchtigkeitsgeschützt
- **mit** Schutzleitergeflecht
- Pumpen- und Ventilbeheizung
- Rohrbegleitbeheizung
- Tankheizung
- temperieren von Maschinenteilen
- etc.

### Technische Daten:

Außenmantel	Glasseide-isoliert
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 120 W/m
Abmessung Heizleitung	Ø 6,0 – 7,0 mm
Mindestbiegeradius	> 12 mm
Verlegeabstand	> 7 mm
Schutzklasse	I
Schutzzart	IP 20
max. Heizleitertemperatur	450°C
Kaltenden	2 x 1,5 m Standard (andere Längen möglich)

### Bestelldaten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
0,5 m	75 W	12031005
1,0 m	125 W	12031010
1,5 m	185 W	12031015
2,0 m	250 W	12031020
3,0 m	350 W	12031030
4,0 m	500 W	12031040
5,0 m	600 W	12031050



Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?  
Kontaktieren Sie uns unter: [office@isoheat.de](mailto:office@isoheat.de)



**ISOHEAT GmbH**

Großer Sand 4  
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0  
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: [info@isoheat.de](mailto:info@isoheat.de)  
Internet: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)