




ISOHEAT®

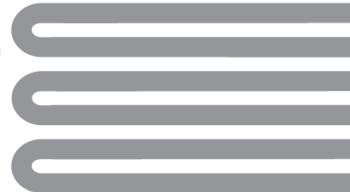

High Tech Engineering

Silikat-isolierte Heizleitung

MIL-HC-H

Bis 900°C



Anwendungsbeispiele:

- konstant hohe Leistung
- hohe Betriebstemperaturen
- kleiner Wickelradius
- sehr flexibel
- **nicht** feuchtigkeitsgeschützt
- **ohne** Schutzleitergeflecht
- Pumpen- und Ventilbeheizung
- Rohrbegleitbeheizung
- Tankheizung
- temperieren von Maschinenteilen
- etc.

Technische Daten:

Außenmantel	Silikat-isoliert
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 150 W/m
Abmessung Heizleitung	Ø 5,5 – 6,5 mm
Mindestbiegeradius	> 10 mm
Verlegeabstand	> 6 mm
Schutzklasse	0
Schutzart	IP 20
max. Heizleitertemperatur	900°C
Kaltenden	2 x 1,5 m Standard (andere Längen möglich)

Bestell Daten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
0,6 m	90 W	12040005
1,0 m	150 W	12040010
1,5 m	250 W	12040015
2,0 m	350 W	12040020
3,0 m	500 W	12040030
4,0 m	700 W	12040040
5,0 m	850 W	12040050



Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: www.isoheat.de

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?
Kontaktieren Sie uns unter: office@isoheat.de



ISOHEAT GmbH

Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de