




# ISOHEAT®

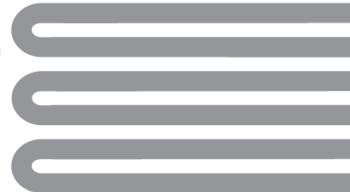

## High Tech Engineering

### Silikat-isoliertes Heizband

#### MIL-HT-H

Bis 900°C



#### Anwendungsbeispiele:

- hohe Leistung pro Meter
- hohe Betriebstemperatur
- Breitflächige Wärmeübertragung
- **nicht** feuchtigkeitsgeschützt
- **ohne** Schutzleitergeflecht innen
- Frostschutz
- temperieren von Rohrleitungen und Ventilen
- temperieren von Maschinenteilen und Behältern
- etc.

### Technische Daten:

Außenmantel	Silikat-isoliert
Nennspannung	bis 500 V AC
Nennleistung	ca. 350 W/m
Abmessung Heizleitung	35 x 5 mm
Mindestbiegeradius	> 15 mm
Verlegeabstand	> 10 mm
Schutzklasse	0
Schutzart	IP 20
max. Heizleitertemperatur	900°C
Netzanschlussleitung	1,0 m lang

### Bestelldaten

Länge	Leistung	Art.-Nr.
0,5 m	175 W	14000005
1,0 m	350 W	14000010
1,5 m	525 W	14000015
2,0 m	700 W	14000020
3,0 m	1050 W	14000030
4,0 m	1100 W	14000040
5,0 m	1250 W	14000050



Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen und das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)

Haben Sie Fragen oder benötigen ein Angebot?  
 Kontaktieren Sie uns unter: [office@isoheat.de](mailto:office@isoheat.de)



**ISOHEAT GmbH**

Großer Sand 4  
 D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0  
 Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: [info@isoheat.de](mailto:info@isoheat.de)  
 Internet: [www.isoheat.de](http://www.isoheat.de)